


Die Einzelteile

Aus Styrodur und mittels eines Styrocuts wurden die Einzelteile des Negativvolumens erstellt und entsprechend zusammengefügt.

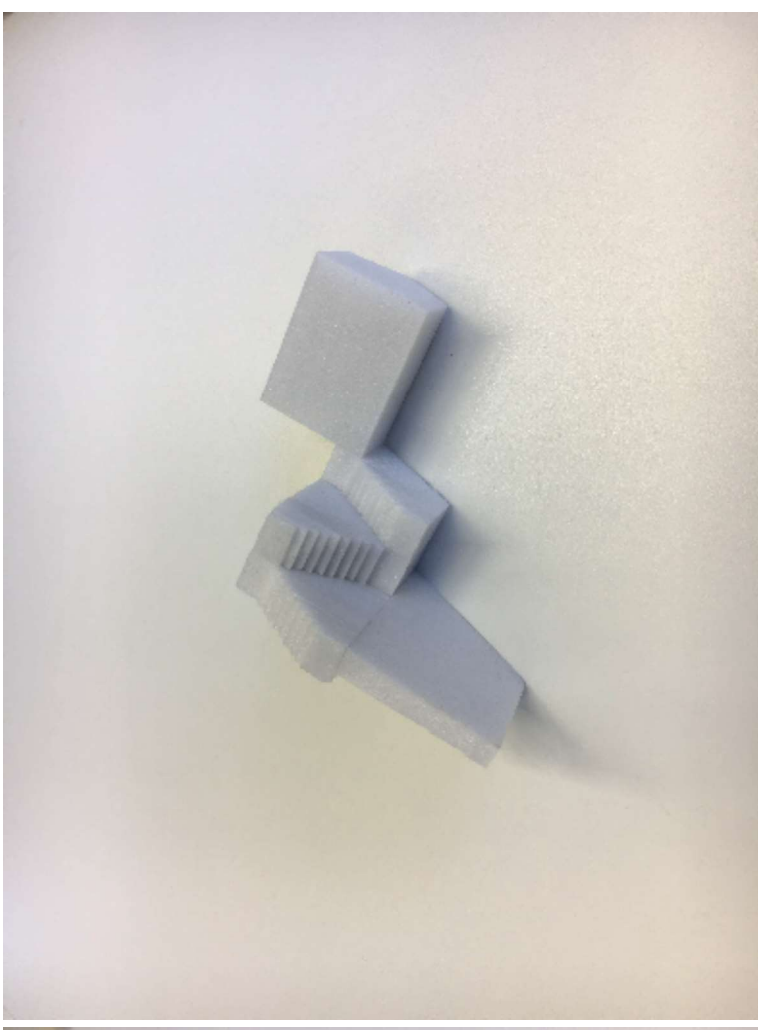


Das Negativvolumen

Das Negativvolumen wurde als Ganzes zusammengefügt.



Die Schalung

Aus Siebdruckholzplatten wird eine Schalung erstellt, die an ihrer Oberseite geöffnet bleibt.

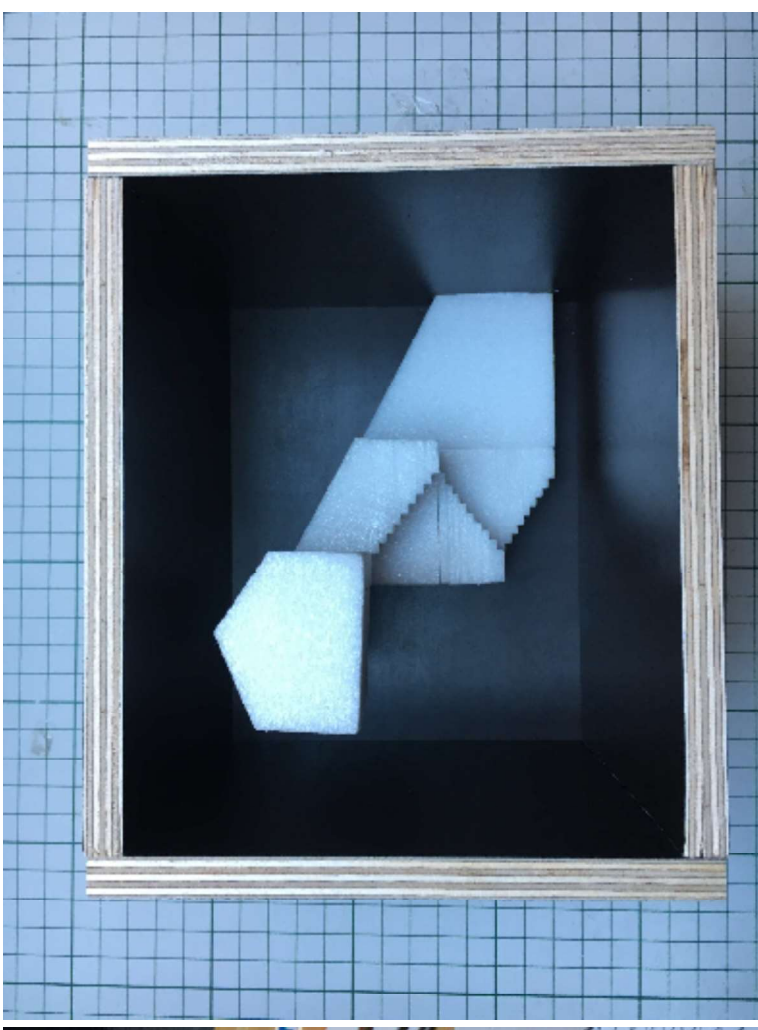

Das Negativ in der Schalung

Das zuvor erstellte Negativvolumen wird in die Schalung eingepasst.



Das Ausschalen

Das aus Gips gegossene Modell wird ausgeschalt und vom Negativvolumen gelöst.



Das Ergebnis

Nach der Entfernung des Negativs wird das Modell überarbeitet.